


HAMMADDE HAZIRLAMA YAŞAM DÖNGÜSÜ



Sevkiyatta kullanılan Araçların bakımı sırasında oluşan atıklar lisanslı firmalara gönderilmektedir, Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmaktadır.

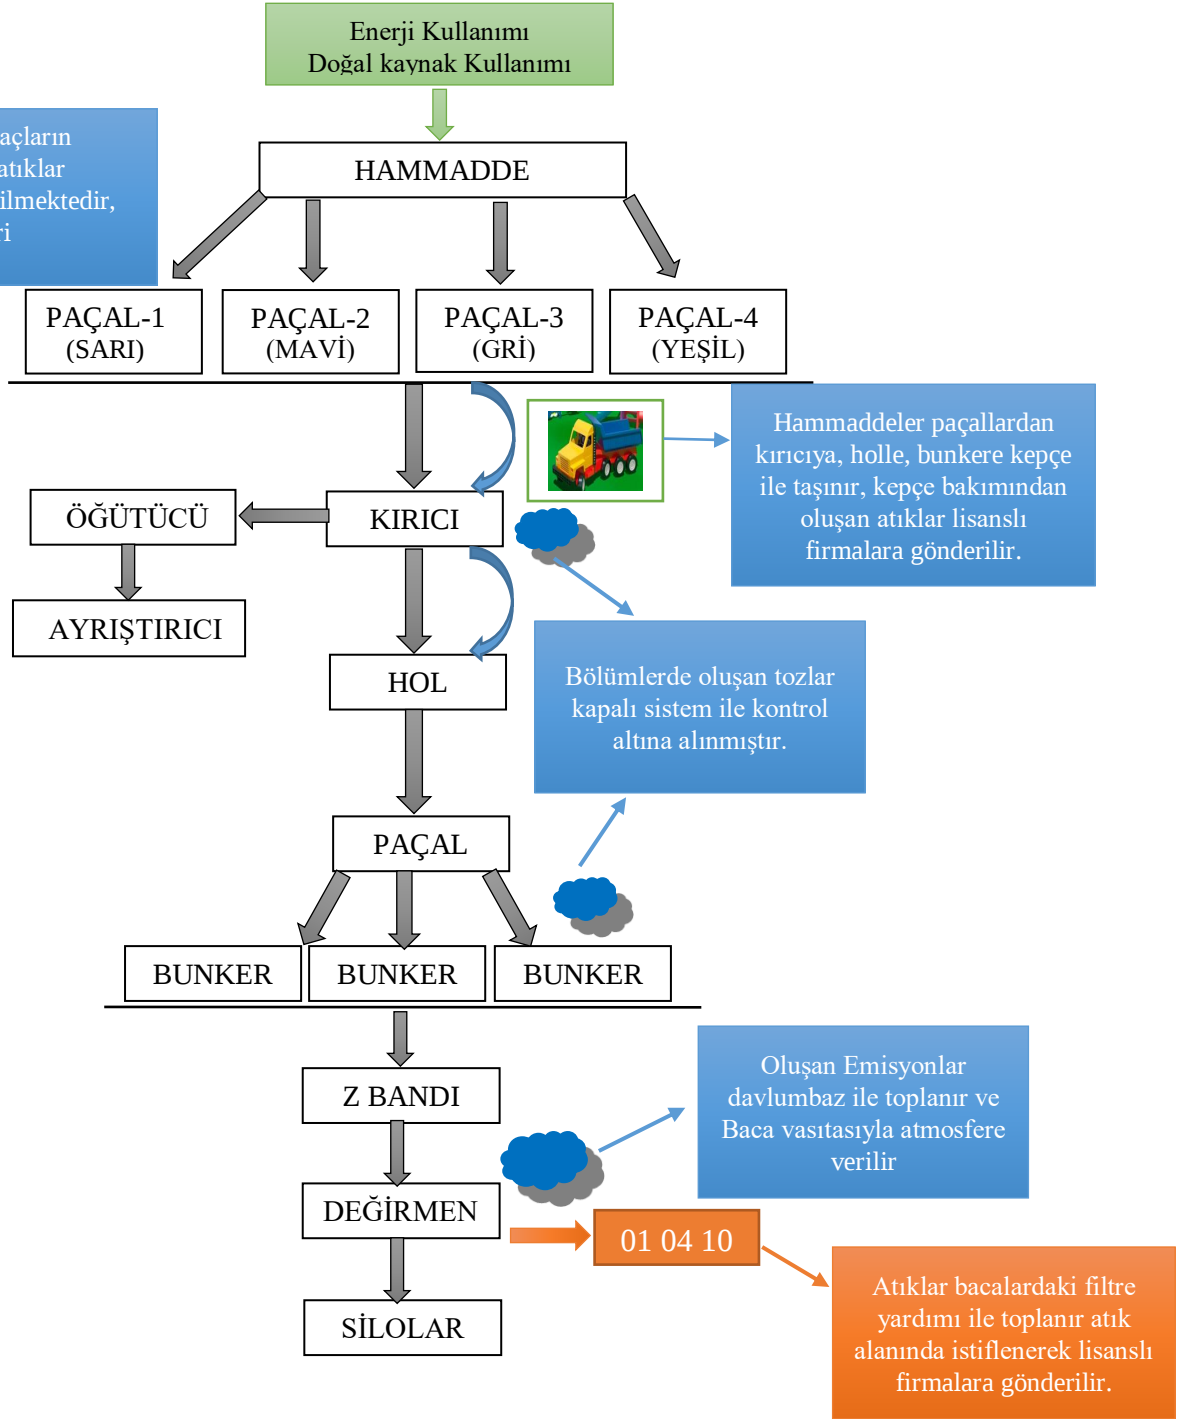

- Gelen hammaddeler göz kararıyla parça büyüklüğüne göre paçallara getirilir.
- Paçallardan gelen hammadde ilk olarak boyut küçültmek amacıyla kırıcıya getirilir.
- Kırıcıdan çıkan hammaddeler geldiği paçala göre hollere taşınır. Toplam 16 adet hol bulunmaktadır.
- Hollerden belli miktarlarda alınarak boş olan herhangi bir paçal alanına karışım yapmak için parça boyu küçülmüş hammadde taşınır.
- Karışım yapılmış hammadde paçaldan sonra daha homojen şekilde karıştırmak amacıyla bunkerlere taşınır ve burada da karışım yapılır.
- Z bant ile bunkerler de karışan hammadde nemini kurutmak ve parça boyunu 45 mikrona kadar düşürmek amacıyla değirmene getirilir.
- Kurutulmuş ve boyutu 45 mikrona düşürülmüş malzeme filtrelerden geçirildikten sonra silolara basılır. 10 adet silo bulunmakta olup, otomasyon ile hangi siloya basılacağına komutu verilir.
- Hammadde taşınan araçların bakım-onarım işlemleri yaptırılan yerlerde atıkların ne yapıldığına dair bilgi alınır, (Satın alma şartnamesi, atık sevkiyatına ilişkin resmi kayıt vb.)
- Alan içerisinde tozumaya karşı sulama işlemi yapılır belli periyodlar da.